


TRABAJADOR SUFRE ATRAPAMIENTO DE ROPA DE TRABAJO EN PARTES MÓVILES DE MESA DE SALIDA DE MADERA

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Oficio: Ayudante de aserradero

Trabajador deja sus guantes de seguridad en motor de mesa de salida de madera para poder secarlos, situación que es reiterativa, y al momento de retirarlos, se acerca a la máquina que se encontraba en funcionamiento, específicamente al eje de transmisión lo que provoca el atrapamiento de su ropa de trabajo en un piñón, golpeándose con estructura y quedando atrapado sin poder salir por sus propios medios.

Fecha del accidente: Julio 2022

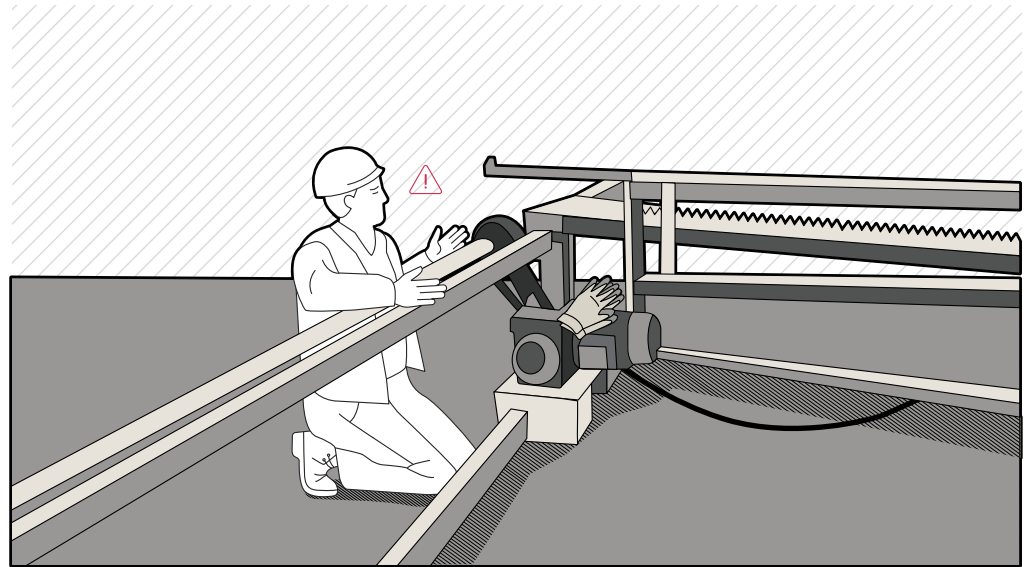

CAUSAS Y PRECURSORES

Situación de alto riesgo



Atrapamiento en zona peligrosa de la máquina

Controles de seguridad



Ausentes:

- » Falta de barrera que impida ingreso a partes en movimiento de la máquina

Inefectivos:

- » Gestión deficiente en la selección y compra de EPP (selección de guantes para madera húmeda, ropa holgada, etc)
- » Supervisión deficiente en área de trabajo, no verifica condición de EPP húmedos y forma de secarlos de personal

No se ejecutan:

- » No se retira piñón en desuso en eje de transmisión
- » No se da cumplimiento a Instructivo de trabajo seguro existente para manipulación de mesas de salida de madera

Cultura



- » Línea de mando no asegura existencia de barrera dura en partes móviles del equipo
- » No se evalúa la compra de guantes de seguridad de acuerdo a la necesidad de puesto de trabajo (manipulación de madera húmeda)
- » Línea de mando no identifica forma de secado de guantes de seguridad de parte de personal involucrado en la actividad
- » No existe un sistema que permita retroalimentar a los trabajadores sobre sus comportamientos seguros y riesgosos

LECCIONES APRENDIDAS

- 1 Instalar barrera dura en partes móviles de la máquina donde exista peligro de interacción hombre-máquina
- 2 Instalar mecanismos automático de advertencia (sensores, bocinas, o alertas que avisen al trabajador frente a una condición riesgosa de la máquina) y parada automática de emergencia
- 3 Evaluar y gestionar compra de guante de seguridad de acuerdo a la necesidad de manejo de madera húmeda en mesas de salida
- 4 Retirar piezas en desuso en máquina mesa de salida de madera
- 5 Reinstrucción a todo el personal sobre Instructivo de Trabajo Seguro para mesas de salida de madera
- 6 Fomentar un sistema de observación y retroalimentación sobre comportamientos seguros y riesgosos